









Be ahead

RANCH E



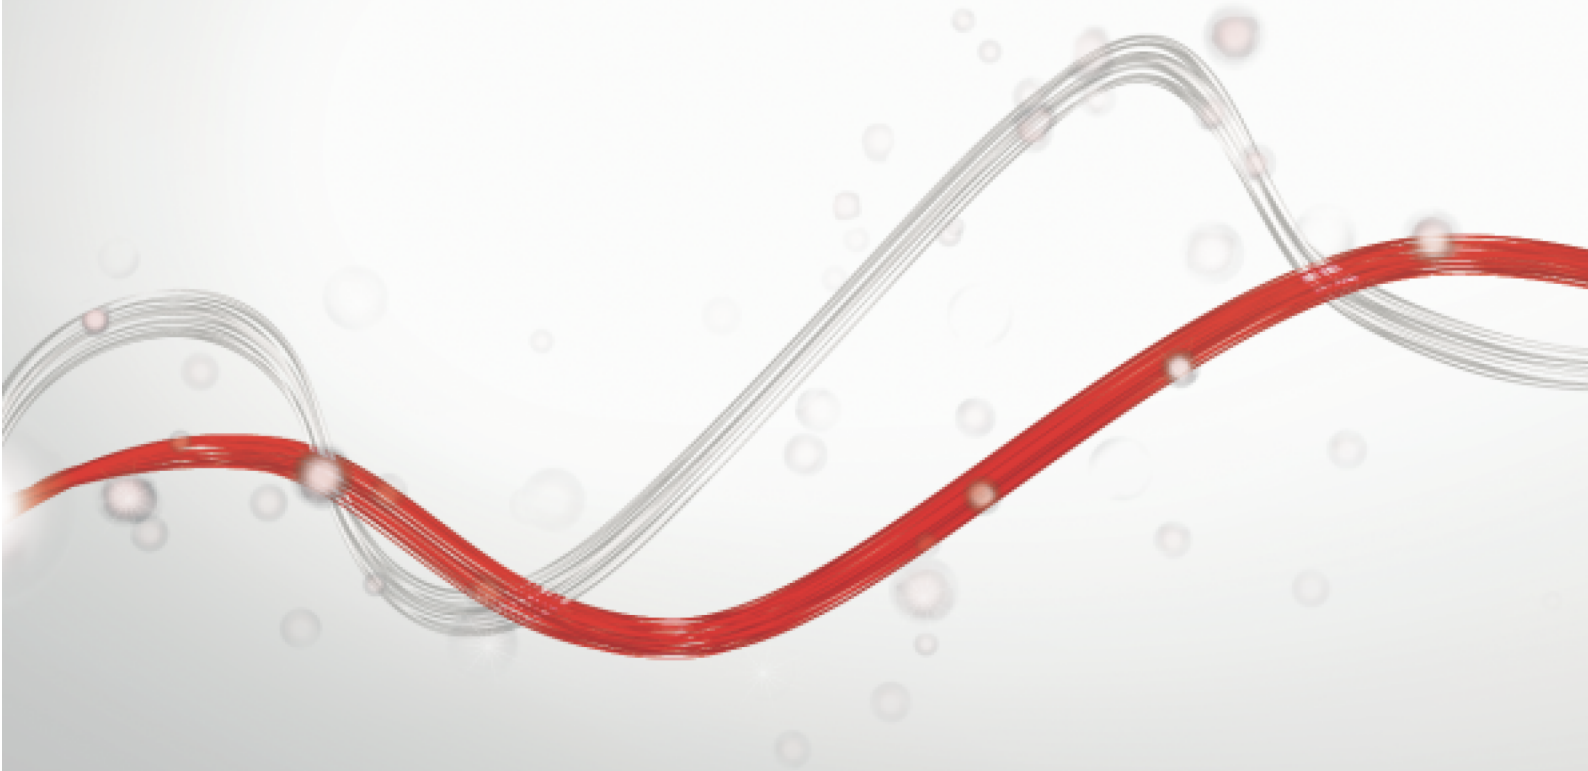

Anti-Terrorism bollards

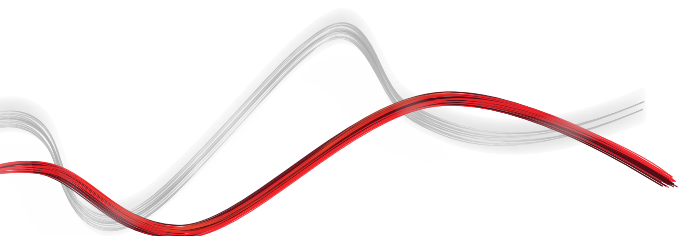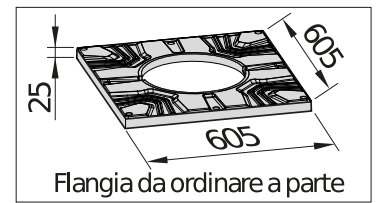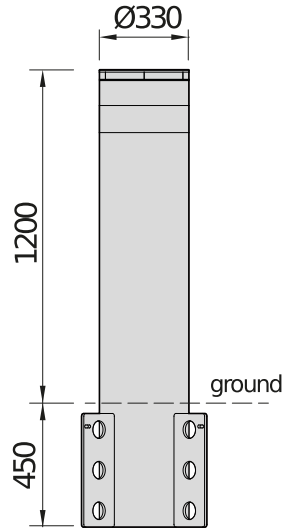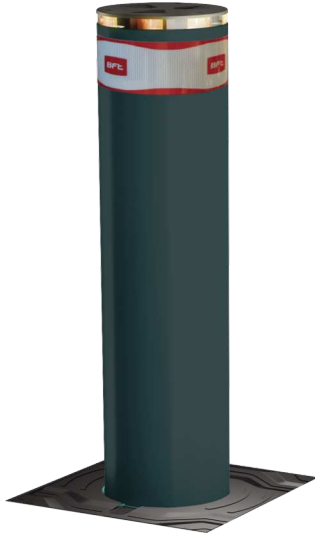



Anti-Terrorism bollards

RANCH E

Κωδικός	CI	Όνομα	Περιγραφή
P970269 00103	2612952	RANCH E 330/1200C L RAL 7015 FIXED BOLLARD	Σταθερό κολωνάκι υψηλής ασφάλειας, με ύψος άξονα 1200 mm και διάμετρο 330 mm. Έκδοση με καπάκι χωρίς λυχνίες και άξονα από βαμμένο ατσάλι RAL 7015. Η φλάντζα δεν περιλαμβάνεται. Καπάκι με λυχνίες. Προσομοίωση σύμφωνα με το πρότυπο IWA14-1:2013.
P970269 20103	2605619	RANCH E 330/1200C L RAL FIXED BOLLARD	Σταθερό κολωνάκι υψηλής ασφάλειας, με ύψος άξονα 1200 mm και διάμετρο 330 mm. Έκδοση με άξονα από βαμμένο ανοξείδωτο ατσάλι. Η φλάντζα δεν περιλαμβάνεται. Χρώμα RAL κατά παραγγελία. Καπάκι με λυχνίες. Προσομοίωση σύμφωνα με το πρότυπο IWA14-1:2013.
P970269 00303	2612954	RANCH E 330/1200C LI STAINLESS STEEL 316	Σταθερό κολωνάκι υψηλής ασφάλειας, ύψος άξονα 1200 mm και διάμετρος 330 mm. Έκδοση με άξονα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316L. Η φλάντζα δεν περιλαμβάνεται. Καπάκι με λυχνίες και έκδοση ανοξείδωτου ατσάλιου AISI 316L. Προσομοίωση σύμφωνα με το πρότυπο IWA14-1:2013.
P970269 00002	P970269 00002	RANCH E 330/1200C I	Σταθερό κολωνάκι υψηλής ασφάλειας, με ύψος άξονα 1200 mm και διάμετρο 330 mm. Έκδοση με καπάκι χωρίς λυχνίες και σωλήνα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. Η φλάντζα δεν περιλαμβάνεται. Υψηλή αντοχή στη θραύση.
P970269 00003	2605618	RANCH E 330/1200C LI	Σταθερό κολωνάκι υψηλής ασφάλειας, με ύψος άξονα 1200 mm και διάμετρο 330 mm. Έκδοση με άξονα από βαμμένο ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. Η φλάντζα δεν περιλαμβάνεται. Καπάκι με λυχνίες. Προσομοίωση σύμφωνα με το πρότυπο IWA14-1:2013.

	RANCH E 330/1200C L RAL 7015 FIXED BOLLARD	RANCH E 330/1200C L RAL FIXED BOLLARD	RANCH E 330/1200C LI STAINLESS STEEL 316	RANCH E 330/1200C I	RANCH E 330/1200C LI
Ύψος στελέχους	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Διάμετρος στελέχους	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm
Πάχος ράβδου	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Αντοχή στην πρόσκρουση	350000 J (twin installation)	350000 J (twin installation)	350000 J (twin installation)	350000 J (twin installation)	350000 J (twin installation)
Αντοχή στη θραύση	2100000 J (twin installation)	2100000 J (twin installation)	2100000 J (twin installation)	2100000 J (twin installation)	2100000 J (twin installation)
Πρότυπο αναφοράς υψηλής ασφάλειας	IWA14-1:2013 7500/80/N3C	IWA14-1:2013 7500/80/N3C	IWA14-1:2013 7500/80/N3C	IWA14-1:2013 7500/80/N3C	IWA14-1:2013 7500/80/N3C
Επεξεργασία ράβδου	Επικάλυψη και βαφή καταπόνησης RAL 7015	Ειδική επικάλυψη και βαφή καταπόνησης RAL	Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316L	Βαμμένο ατσάλι AISI 304,	Βαμμένο ατσάλι AISI 304,



Anti-Terrorism bollards

Τι είναι το U-Link;

Η τεχνολογία που σας δίνει περισσότερη δύναμη

Το U-Link, ή αλλιώς Universal Link, είναι μια αποκλειστική πλατφόρμα της BFT που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οικοσυστημάτων προηγμένης τεχνολογίας. Στον τομέα των Αυτοματισμών ελέγχου πρόσβασης σε κατοικίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία με όλες τις συσκευές αυτοματισμού ελέγχου πρόσβασης σε κατοικίες οποιασδήποτε εταιρείας. Εξοικονομεί χρόνο και σας επιτρέπει να ελέγχετε τα πάντα εύκολα και χωρίς καμία ανησυχία.

Είναι διαισθητικό

Εύκολη εγκατάσταση και χρήση

Είναι προσαρμόσιμο

Μπορείτε να προσθέσετε όσες συσκευές θέλετε

Είναι ευέλικτο

Σας επιτρέπει να δημιουργείτε ομάδες διασυνδεδεμένων προϊόντων

Είναι πρακτικό

Λειτουργεί με ή χωρίς σύνδεση στο Internet

Είναι λειτουργικό

Οι ρυθμίσεις του μπορούν να ελεγχθούν εξ αποστάσεως με χρήση ειδικών εφαρμογών



Anti-Terrorism bollards

Τα πάντα σε μία οθόνη: μάθετε περισσότερα για αυτήν την εκπληκτική τεχνολογία

Μια μοναδική στον κόσμο πλατφόρμα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οικοσυστημάτων προηγμένης τεχνολογίας προσφέροντας τεράστια ποικιλία λύσεων για πολλούς διαφορετικούς τομείς.

Αυτή η ιδιόκτητη πλατφόρμα, η οποία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των προϊόντων BFT, χάρη στις κάρτες B-EBA και στον δέκτη Clonix U-Link, είναι κατάλληλη για όλα τα πρωτόκολλα ή τα προϊόντα αυτοματισμού ελέγχου πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων BFT, προϊόντων που δεν παρέχονται από την BFT και παλαιότερων εκδόσεων) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Αυτό σημαίνει ότι κάθε συσκευή μετατρέπεται σε μια έξυπνη συσκευή που μπορεί να διασυνδεθεί με άλλα συστήματα, μέσω μιας γλώσσας που εξελίσσεται σε παγκόσμια.



U-Control HOME

Το U-Control HOME είναι η εφαρμογή που σας επιτρέπει να ανοίγετε την πύλη του σπιτιού σας και να ελέγχετε εξ αποστάσεως τα συστήματα αυτοματισμού της BFT χρησιμοποιώντας το smartphone σας. Η έκδοση iOS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το αυτόματο άνοιγμα του συστήματος αυτοματισμού όταν βρίσκεστε κοντά του.

U-Base 2

Ένα πακέτο λογισμικού για εγκατάσταση, το οποίο εκτελεί εργασίες συντήρησης και εντοπίζει τυχόν βλάβες στα συστήματα χειρισμού που είναι συμβατά με το U-Link, εύκολα και άνετα.



U-SDK

Το U-SDK είναι η εφαρμογή μέσω της οποίας τα συστήματα αυτοματισμού της BFT γίνονται συμβατά και μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε ένα δίκτυο BMS.



Clonix U-Link

Συνδέστε μη εγγενή προϊόντα U-Link και προϊόντα που δεν παρέχονται από την BFT σε συστήματα U-Link.


Είναι δυνατή η σύνδεση μη εγγενών συστημάτων χειρισμού U-Link της BFT ή προϊόντων άλλων εταιρειών στο U-Link; Ναι, χάρη στους δέκτες Clonix. Αξεσουάρ χωρίς περιορισμούς.



B-EBA

Μια απευθείας σύνδεση με τα συστήματα χειρισμού σας.

Οι κάρτες επέκτασης B-EBA καθιστούν δυνατή τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, όπως υπολογιστών, smartphone και tablet, σε ένα σύστημα χειρισμού της BFT και έναν δέκτη Clonix ή τη σύνδεση πολλών προϊόντων BFT σε ένα δίκτυο U-Link. Αυτά τα αξεσουάρ εντοπίζονται με την τεχνολογία U-Link και τα πρωτόκολλα Bluetooth, WiFi, Z-Wave και TCP/IP, καθώς και τη σειριακή διασύνδεση RS485. Μια συσκευή που δείχνει τι ακριβώς εννοεί η BFT όταν αναφέρεται στη διασύνδεση.

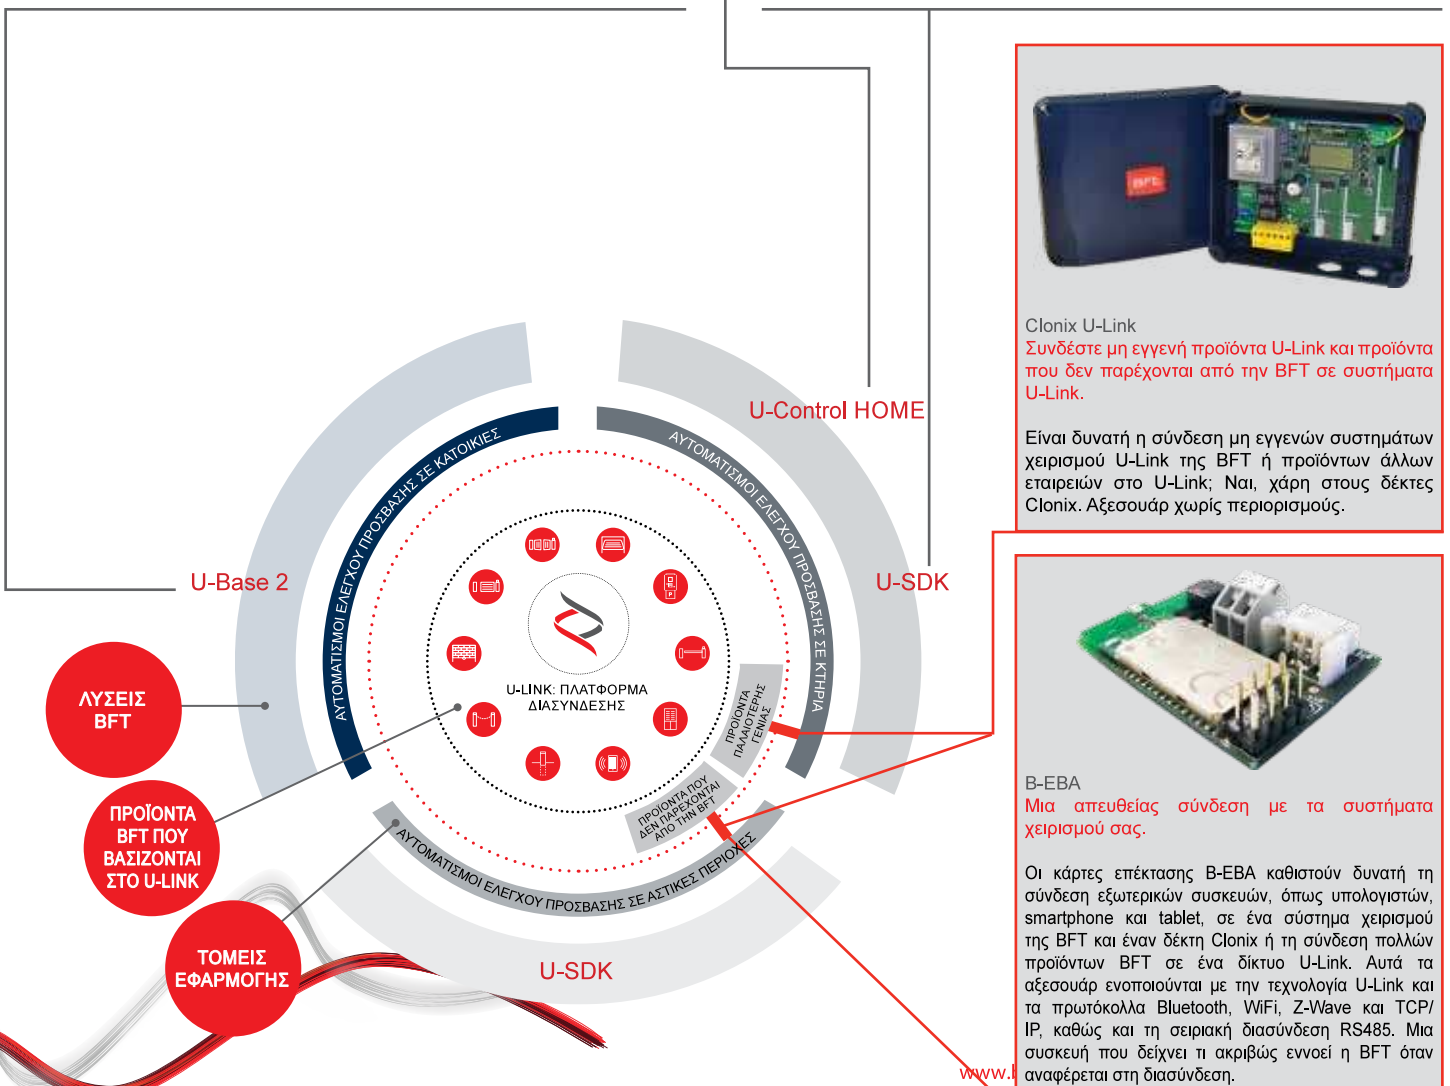



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.