



Be ahead



BOTTICELLI SMART BT A







Automation systems for garage doors



Empowered by
U-LINK

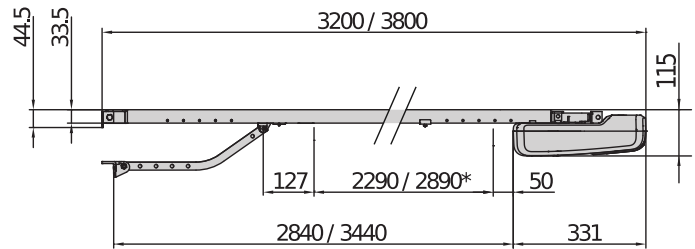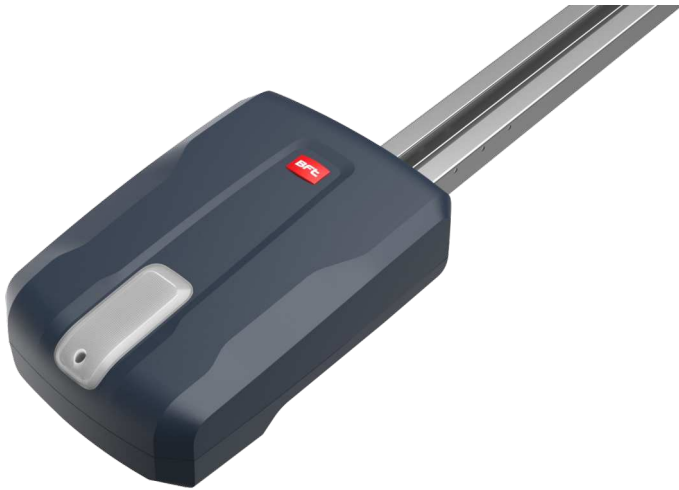

* corsa utile / usable travel / course utile / nutzhub / carrera útil / werkslag

Ηλεκτρομηχανικοί μηχανισμοί για εντατική/εξαιρετικά εντατική χρήση, σχεδιασμένοι για τον αυτοματισμό σπαστών γκαραζόπορτων.

Διαθέτει πολύ συμπαγή σχεδίαση, κατάλληλη για εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περίπτωση, χάρη στη μεγάλη ποικιλία οδηγών αλυσίδας που διατίθενται σε διάφορα μήκη.

Η μονάδα ελέγχου και ο διακόπτης ορίου με κωδικοποιητή με μηχανικό σταμάτημα είναι ενσωματωμένα στο σύστημα χειρισμού και στον οδηγό αντίστοιχα. Η ένταση της χρήσης τα καθιστά κατάλληλα για κάθε είδους εγκατάσταση, τόσο για οικιακή όσο και για δημοτική χρήση. Με τη γρήγορη λειτουργία διαμόρφωσης από το έδαφος, η εγκατάσταση γίνεται γρήγορα και εύκολα. Η υψηλή ταχύτητα ανοίγματος ελαχιστοποιεί τους χρόνους αναμονής και μεγιστοποιεί την άνεση για τον τελικό χρήστη. Η αποκλειστική λειτουργία προστασίας από παραβίαση (μοντέλα SMART) ασφαλίσει το γκαράζ από ανεπιθύμητη πρόσβαση.

Τα νέα ΠΡΑΣΙΝΑ μοντέλα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, μειώνουν δραστικά τις εκπομπές ρύπων και έχουν χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις, χάρη στην κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής μικρότερη του 1 W και στην πλήρη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών.



Γρήγορα και ισχυρά μοτέρ: γρήγορο άνοιγμα για ελαχιστοποίηση των χρόνων αναμονής και εντατική χρήση του αυτοματισμού για κάθε είδους εφαρμογή



Βελτιωμένη γρήγορη μηχανική εγκατάσταση: γίνεται ακόμα και από ένα μόνο άτομο χάρη στην νέα γρήγορη διαδικασία Autoset.




Κωδικοποιητής και αποκλειστικό σύστημα διαχείρισης ισχύος D-Track: για ασφαλή εγκατάσταση σε όλες τις συνθήκες.



BOTTICELLI SMART BT A



Automation systems for garage doors

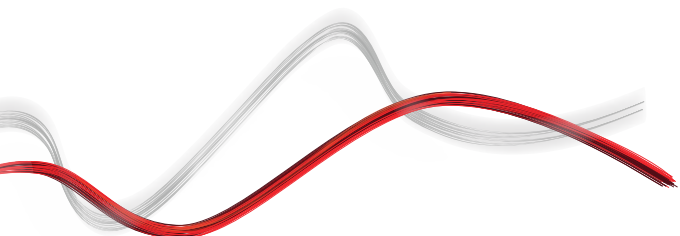



Automation systems for garage doors



BOTTICELLI SMART BT A

| Κωδικός | CI | Όνομα | Περιγραφή |
|---------------|---------|----------------------------|---|
| P915211 00002 | 2601281 | BOTTICELLI BT A 650 | Σύστημα χειρισμού 24 V για σπαστές αυλόπορτες με ελκτική ισχύ 60 kg και Εντατική χρήση. Μέγιστο εμβαδόν θύρας 10 m ² . Ταχύτητα ανοίγματος 210 mm/sec. D-Track |
| P915212 00002 | 2601282 | BOTTICELLI SMART BT A 850 | Σύστημα χειρισμού 24 V για σπαστές αυλόπορτες με ελκτική ισχύ 80 kg και Εντατική χρήση. Μέγιστο εμβαδόν θύρας 13 m ² . Ταχύτητα ανοίγματος 210 mm/sec. D-Track Αποκλειστική λειτουργία προστασίας από παραβίαση. |
| P915213 00002 | 2601283 | BOTTICELLI SMART BT A 1250 | Σύστημα χειρισμού 24 V για σπαστές αυλόπορτες με ελκτική ισχύ 120 kg και Πολύ εντατική χρήση. Μέγιστο εμβαδόν θύρας 16 m ² . Ταχύτητα ανοίγματος 190 mm/sec. D-Track Αποκλειστική λειτουργία προστασίας από παραβίαση. |

| | BOTTICELLI BT A 650 | BOTTICELLI SMART BT A 850 | BOTTICELLI SMART BT A 1250 |
|--|--|--|--|
| Μονάδα ελέγχου | VENERE BT A ETD | VENERE BT A DIS | VENERE BT A DIS |
| Ονομαστική τάση | 24 V | 24 V | 24 V |
| Ισχύς εισόδου | 200 W | 200 W | 236 W |
| Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής | 6,7 W | 6,7 W | 8,5 W |
| Ελκτική ισχύς και ώθηση | 650 N | 850 N | 1250 N |
| Αριθμός καθημερινών κινήσεων στις 60° | 50 | 50 | 100 |
| Επιφάνεια πόρτας | 10 m ² | 13 m ² | 16 m ² |
| Μέγ. ταχύτητα ανοίγματος (οδηγός αλυσίδας) | 210 mm/sec | 210 mm/sec | 190 mm/sec |
| Μέγ. ταχύτητα ανοίγματος (οδηγός ιμάντα) | 240 mm/sec | 240 mm/sec | Δ/Υ mm/sec |
| Τύπος διακόπτη ορίου | Κωδικοποιητής + μηχανικό σταματήματα για άνοιγμα | Κωδικοποιητής + μηχανικό σταματήματα για άνοιγμα | Κωδικοποιητής + μηχανικό σταματήματα για άνοιγμα |
| Επιβράδυνση | Ναι | Ναι | Ναι |
| Διάταξη κλειδώματος | Μηχανικός | Μηχανικός | Μηχανικός |
| Απασφάλιση | Ατσαλόσυρμα ή καλώδιο | Ατσαλόσυρμα ή καλώδιο | Ατσαλόσυρμα ή καλώδιο |
| Ανάσχεση σε πρόσκρουση | D-Track | D-Track | D-Track |
| Βαθμός προστασίας | IP20 | IP20 | IP20 |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | -20 ÷ 60 °C | -20 ÷ 60 °C | -20 ÷ 60 °C |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | CP P115036 00001 - CI 2601284 BIN 650-850 CATENA 2900 Οδηγός αλυσίδας για Botticelli BT A 650-850 συμβατός με Botticelli 600-800, μήκος 2900 mm, ωφέλιμη διαδρομή 2400 mm | | CP P115036 00002 - CI 2601286 BIN 650-850 CATENA 3500 Οδηγός αλυσίδας για Botticelli BT A 650-850 συμβατός με Botticelli 600-800, μήκος 3500 mm, ωφέλιμη διαδρομή 3000 mm |
| | CP P115037 00001 - CI 2601288 BIN 650-850 CINGHIA 2900 Οδηγός ιμάντα για Botticelli BT A 650-850 συμβατός με Botticelli 600-800, μήκος 2900 mm, ωφέλιμη διαδρομή 2400 mm | | CP P115037 00002 - CI 2601290 BIN 650-850 CINGHIA 3500 Οδηγός ιμάντα για Botticelli BT A 650-850 συμβατός με Botticelli 600-800, μήκος 3500 mm, ωφέλιμη διαδρομή 3000 mm |




Automation systems for garage doors



| | |
|--|---|
|  <p>Cp P115035 00001 - Ci 2601292 BIN 1250-2900 CATENA</p> <p>Οδηγός αλυσίδας για Botticelli Smart BT A 1250 συμβατός με EOS 120, μήκος 2900 mm, ωφέλιμη διαδρομή 2400 mm</p> |  <p>Cp P115035 00002 - Ci 2601294 BIN 1250-3500 CATENA</p> <p>Οδηγός αλυσίδας για Botticelli Smart BT A 1250 συμβατός με EOS 120, μήκος 3500 mm, ωφέλιμη διαδρομή 3000 mm</p> |
|--|---|

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

| | |
|--|---|
|  <p>Cp N733391 - Ci 2600788 PBE</p> <p>Πλήρες kit για επέκταση κατά 1 m της ωφέλιμης διαδρομής των ραγών με αλυσίδα BOTTICELLI και EOS 120.</p> |  <p>Cp N999060 00001 - Ci 2601296 APT S</p> <p>Συναρμολόγηση για στερέωση του BOTTICELLI BT A στην οροφή</p> |
|  <p>Cp N733069 - Ci 2600786 SET/S</p> <p>Εξωτερική διάταξη απασφάλισης για σπαστές και ανακλινόμενες αυλόπορτες με μόνωση πάχους έως 50 mm.</p> |  <p>Cp P125005 - Ci 2600078 BT BAT</p> <p>Kit εφεδρικής μπαταρίας για HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS</p> |
|  <p>Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1</p> <p>Λυχνία που αναβοσβήνει με ενσωματωμένη κεραία για μοτέρ με τροφοδοσία 24 V.</p> |  <p>Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0</p> <p>Λυχνία που αναβοσβήνει χωρίς ενσωματωμένη κεραία για μοτέρ με τροφοδοσία 24 V.</p> |
|  <p>Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180</p> <p>Ζεύγος φωτοκύπτρων ρυθμιζόμενων κατά 180° οριζόντια. Εμβέλεια 20 μέτρων. Τροφοδοσία 12-33 VAC/15-35 VDC.</p> |  <p>Cp P125047 - Ci 2611436 BT BAT 3</p> <p>Ενσωματωμένη μπαταρία-στυλό για το Botticelli BT A για λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Επιτρέπει την εκτέλεση 2 κινήσεων. Μέγ. διάρκεια 12 ώρες σε κατάσταση αναμονής σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος.</p> |

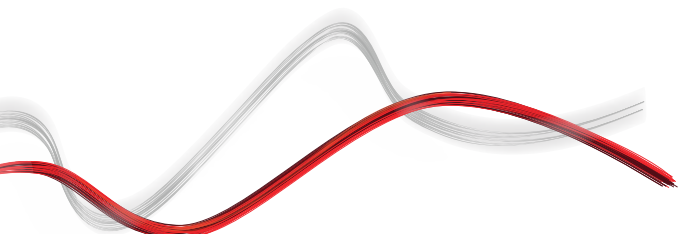



Τι είναι το U-Link;

Η τεχνολογία που σας δίνει περισσότερη δύναμη

Το U-Link, ή αλλιώς Universal Link, είναι μια αποκλειστική πλατφόρμα της BFT που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οικοσυστημάτων προηγμένης τεχνολογίας. Στον τομέα των Αυτοματισμών ελέγχου πρόσβασης σε κατοικίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία με όλες τις συσκευές αυτοματισμού ελέγχου πρόσβασης σε κατοικίες οποιασδήποτε εταιρείας. Εξοικονομεί χρόνο και σας επιτρέπει να ελέγχετε τα πάντα εύκολα και χωρίς καμία ανησυχία.

Είναι διαισθητικό

Εύκολη εγκατάσταση και χρήση

Είναι προσαρμόσιμο

Μπορείτε να προσθέσετε όσες συσκευές θέλετε

Είναι ευέλικτο

Σας επιτρέπει να δημιουργείτε ομάδες διασυνδεδεμένων προϊόντων

Είναι πρακτικό

Λειτουργεί με ή χωρίς σύνδεση στο Internet

Είναι λειτουργικό

Οι ρυθμίσεις του μπορούν να ελεγχθούν εξ αποστάσεως με χρήση ειδικών εφαρμογών



Automation systems for garage doors



Τα πάντα σε μία οθόνη: μάθετε περισσότερα για αυτήν την εκπληκτική τεχνολογία

Μια μοναδική στον κόσμο πλατφόρμα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οικοσυστημάτων προηγμένης τεχνολογίας προσφέροντας τεράστια ποικιλία λύσεων για πολλούς διαφορετικούς τομείς.

Αυτή η ιδιόκτητη πλατφόρμα, η οποία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των προϊόντων BFT, χάρη στις κάρτες B-EBA και στον δέκτη Clonix U-Link, είναι κατάλληλη για όλα τα πρωτόκολλα ή τα προϊόντα αυτοματισμού ελέγχου πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων BFT, προϊόντων που δεν παρέχονται από την BFT και παλαιότερων εκδόσεων) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Αυτό σημαίνει ότι κάθε συσκευή μετατρέπεται σε μια έξυπνη συσκευή που μπορεί να διασυνδεθεί με άλλα συστήματα, μέσω μιας γλώσσας που εξελίσσεται σε παγκόσμια.



U-Control HOME

Το U-Control HOME είναι η εφαρμογή που σας επιτρέπει να ανοίγετε την πύλη του σπιτιού σας και να ελέγχετε εξ αποστάσεως τα συστήματα αυτοματισμού της BFT χρησιμοποιώντας το smartphone σας. Η έκδοση iOS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το αυτόματο άνοιγμα του συστήματος αυτοματισμού όταν βρίσκεστε κοντά του.

U-Base 2

Ένα πακέτο λογισμικού για εγκατάσταση, το οποίο εκτελεί εργασίες συντήρησης και εντοπίζει τυχόν βλάβες στα συστήματα χειρισμού που είναι συμβατά με το U-Link, εύκολα και άνετα.



U-SDK

Το U-SDK είναι η εφαρμογή μέσω της οποίας τα συστήματα αυτοματισμού της BFT γίνονται συμβατά και μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε ένα δίκτυο BMS.



Clonix U-Link

Συνδέστε μη εγγενή προϊόντα U-Link και προϊόντα που δεν παρέχονται από την BFT σε συστήματα U-Link.


Είναι δυνατή η σύνδεση μη εγγενών συστημάτων χειρισμού U-Link της BFT ή προϊόντων άλλων εταιρειών στο U-Link; Ναι, χάρη στους δέκτες Clonix. Αξεσουάρ χωρίς περιορισμούς.



B-EBA

Μια απευθείας σύνδεση με τα συστήματα χειρισμού σας.

Οι κάρτες επέκτασης B-EBA καθιστούν δυνατή τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, όπως υπολογιστών, smartphone και tablet, σε ένα σύστημα χειρισμού της BFT και έναν δέκτη Clonix ή τη σύνδεση πολλών προϊόντων BFT σε ένα δίκτυο U-Link. Αυτά τα αξεσουάρ εντοπίζονται με την τεχνολογία U-Link και τα πρωτόκολλα Bluetooth, WiFi, Z-Wave και TCP/IP, καθώς και τη σειριακή διασύνδεση RS485. Μια συσκευή που δείχνει τι ακριβώς εννοεί η BFT όταν αναφέρεται στη διασύνδεση.

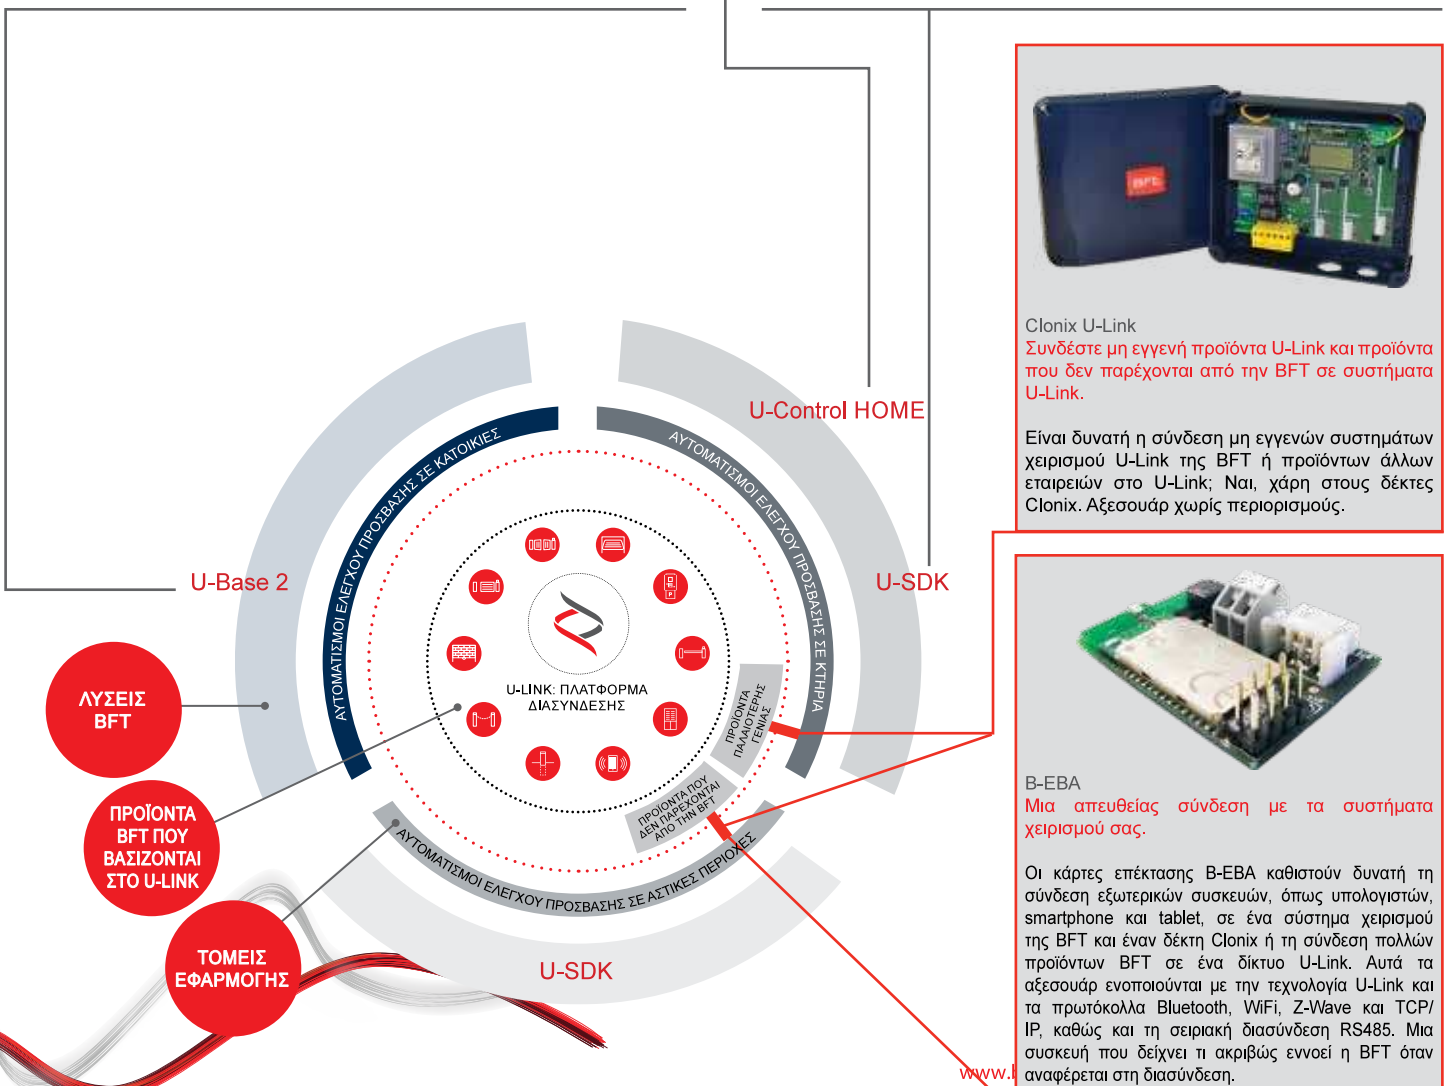



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.