



Be ahead



KUSTOS BT A






KUSTOS BT A



Electromechanical automation systems for swing gates

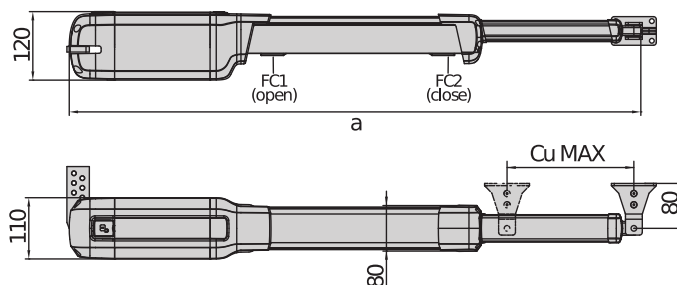

	a	Cu MAX
Kustos BT A25	1090	295
Kustos BT A25 ULTRA	1090	250
Kustos BT A40	1210	355
Kustos BT A40 ULTRA	1210	355

Πλήρης σειρά ηλεκτρομηχανικών εμβόλων για οικιακή χρήση, κατάλληλα για φύλλα σε ανοιγόμενες αυλόπορτες πλάτους έως 4 μέτρων και βάρους έως 500 kg.

Γρήγορη και πρακτική εγκατάσταση: τα νέα συστήματα χειρισμού KUSTOS BT A είναι σχεδιασμένα να επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση, χάρη σε πολλά σημαντικά μέτρα, όπως οι μαγνητικοί διακόπτες ορίου και ο μαγνητικός πείρος ασφάλισης.



Καλυμμένος ατέρμων κοχλίας: όλα τα συστήματα χειρισμού της σειράς KUSTOS BT A είναι τηλεσκοπικά συστήματα χειρισμού με πλήρως καλυμμένο ατέρμονα κοχλία. Αυτό διασφαλίζει τη μέγιστη προστασία από εξωτερικούς παράγοντες (νερό, σκόνη, ρύπους κ.λπ.), καθώς και απόλυτη προστασία των ανθρώπων, αποτρέποντας κάθε είδους πρόσβαση στα κινούμενα μέρη.



Electromechanical automation systems for swing gates

KUSTOS BT A

Κωδικός	Ci	Όνομα	Περιγραφή
P935099 00002	2611759	KUSTOS BT A25	Μη αναστρέψιμος ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός 24 V για ανοιγόμενες αυλόπορτες βάρους έως 400 kg και μήκους έως 2,5 m. Καλυμμένος ατέρμων κοχλίας Μαγνητικός διακόπτης ορίου
P935100 00002	2611760	KUSTOS BT A40	Μη αναστρέψιμος ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός 24 V για ανοιγόμενες αυλόπορτες βάρους έως 500 kg και μήκους έως 4 m. Καλυμμένος ατέρμων κοχλίας Μαγνητικός διακόπτης ορίου

	KUSTOS BT A25	KUSTOS BT A40
Μονάδα ελέγχου	THALIA	THALIA
Τροφοδοσία πλακέτας	230 V	230 V
Τάση κινητήρα	24 V	24 V
Ισχύς εισόδου	40 W	40 W
Μέγ. πλάτος πόρτας/φύλλου αυλόπορτας	2,5 m	4 m
Μέγ. βάρος πόρτας/φύλλου αυλόπορτας	400 kg	500 kg
Ωφέλιμη διαδρομή στελέχους	295 mm	355 mm
Μέγιστη γωνία	118 °	126 °
Τύπος διακόπτη ορίου	Μαγνητικός	Μαγνητικός
Επιβράδυνση	Ναι	Ναι
Διάταξη κλειδώματος	Μηχανικός	Μηχανικός
Απασφάλιση	Προσωπικό κλειδί	Προσωπικό κλειδί
Ανάσχεση σε πρόσκρουση	D-Track	D-Track
Συχνότητα χρήσης	Εντατική	Εντατική
Βαθμός προστασίας	IP44	IP44
Περιβαλλοντικές συνθήκες	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

Ph. Out Cp D113745 00002 - Ci 2600477 THALIA Πίνακας ελέγχου με οθόνη για έναν ή δύο ηλεκτρομηχανικούς μηχανισμούς 24V για ανοιγόμενες αυλόπορτες	Ph. Out Cp D113747 00002 - Ci 2600583 THALIA P Πίνακας ελέγχου για ένα ή δύο ηλεκτρομηχανικά και υδραυλικά συστήματα χειρισμού 24 V για ανοιγόμενες αυλόπορτες με διαχείριση ηλεκτρικής κλειδαριάς, για ιδιαίτερα σύνθετα συστήματα
Ph. Out Cp D113796 00002 - Ci 2607507 ZARA BT L2 Πίνακας ελέγχου με διακόπτες dip και ποτενσιόμετρα για ένα ή δύο συστήματα χειρισμού 24 V για ανοιγόμενες αυλόπορτες.	



Electromechanical automation systems for swing gates

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

	Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT Σετ εφεδρικών μπαταριών για THALIA, THALIA P, ZARA και PHEBE		Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Λυχνία που αναβοσβήνει με ενσωματωμένη κεραία για μοτέρ με τροφοδοσία 24 V.
	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 Λυχνία που αναβοσβήνει χωρίς ενσωματωμένη κεραία για μοτέρ με τροφοδοσία 24 V.		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Ζεύγος φωτοκύπτων ρυθμιζόμενων κατά 180° οριζόντια. Εμβέλεια 20 μέτρων. Τροφοδοσία 12-33 VAC/15-35 VDC.



Electromechanical automation systems for swing gates

Τι είναι το U-Link;

Η τεχνολογία που σας δίνει περισσότερη δύναμη

Το U-Link, ή αλλιώς Universal Link, είναι μια αποκλειστική πλατφόρμα της BFT που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οικοσυστημάτων προηγμένης τεχνολογίας. Στον τομέα των Αυτοματισμών ελέγχου πρόσβασης σε κατοικίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία με όλες τις συσκευές αυτοματισμού ελέγχου πρόσβασης σε κατοικίες οποιασδήποτε εταιρείας. Εξοικονομεί χρόνο και σας επιτρέπει να ελέγχετε τα πάντα εύκολα και χωρίς καμία ανησυχία.

Είναι διαισθητικό

Εύκολη εγκατάσταση και χρήση

Είναι προσαρμόσιμο

Μπορείτε να προσθέσετε όσες συσκευές θέλετε

Είναι ευέλικτο

Σας επιτρέπει να δημιουργείτε ομάδες διασυνδεδεμένων προϊόντων

Είναι πρακτικό

Λειτουργεί με ή χωρίς σύνδεση στο Internet

Είναι λειτουργικό

Οι ρυθμίσεις του μπορούν να ελεγχθούν εξ αποστάσεως με χρήση ειδικών εφαρμογών



Electromechanical automation systems for swing gates

Τα πάντα σε μία οθόνη: μάθετε περισσότερα για αυτήν την εκπληκτική τεχνολογία

Μια μοναδική στον κόσμο πλατφόρμα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οικοσυστημάτων προηγμένης τεχνολογίας προσφέροντας τεράστια ποικιλία λύσεων για πολλούς διαφορετικούς τομείς.

Αυτή η ιδιόκτητη πλατφόρμα, η οποία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των προϊόντων BFT, χάρη στις κάρτες B-EBA και στον δέκτη Clonix U-Link, είναι κατάλληλη για όλα τα πρωτόκολλα ή τα προϊόντα αυτοματισμού ελέγχου πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων BFT, προϊόντων που δεν παρέχονται από την BFT και παλαιότερων εκδόσεων) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Αυτό σημαίνει ότι κάθε συσκευή μετατρέπεται σε μια έξυπνη συσκευή που μπορεί να διασυνδεθεί με άλλα συστήματα, μέσω μιας γλώσσας που εξελίσσεται σε παγκόσμια.



U-Control HOME

Το U-Control HOME είναι η εφαρμογή που σας επιτρέπει να ανοίγετε την πύλη του σπιτιού σας και να ελέγχετε εξ αποστάσεως τα συστήματα αυτοματισμού της BFT χρησιμοποιώντας το smartphone σας. Η έκδοση iOS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το αυτόματο άνοιγμα του συστήματος αυτοματισμού όταν βρίσκεστε κοντά του.

U-Base 2

Ένα πακέτο λογισμικού για εγκατάσταση, το οποίο εκτελεί εργασίες συντήρησης και εντοπίζει τυχόν βλάβες στα συστήματα χειρισμού που είναι συμβατά με το U-Link, εύκολα και άνετα.



U-SDK

Το U-SDK είναι η εφαρμογή μέσω της οποίας τα συστήματα αυτοματισμού της BFT γίνονται συμβατά και μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε ένα δίκτυο BMS.



Clonix U-Link

Συνδέστε μη εγγενή προϊόντα U-Link και προϊόντα που δεν παρέχονται από την BFT σε συστήματα U-Link.


Είναι δυνατή η σύνδεση μη εγγενών συστημάτων χειρισμού U-Link της BFT ή προϊόντων άλλων εταιρειών στο U-Link; Ναι, χάρη στους δέκτες Clonix. Αξεσουάρ χωρίς περιορισμούς.



B-EBA

Μια απευθείας σύνδεση με τα συστήματα χειρισμού σας.

Οι κάρτες επέκτασης B-EBA καθιστούν δυνατή τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, όπως υπολογιστών, smartphone και tablet, σε ένα σύστημα χειρισμού της BFT και έναν δέκτη Clonix ή τη σύνδεση πολλών προϊόντων BFT σε ένα δίκτυο U-Link. Αυτά τα αξεσουάρ εντοπίζονται με την τεχνολογία U-Link και τα πρωτόκολλα Bluetooth, WiFi, Z-Wave και TCP/IP, καθώς και τη σειριακή διασύνδεση RS485. Μια συσκευή που δείχνει τι ακριβώς εννοεί η BFT όταν αναφέρεται στη διασύνδεση.

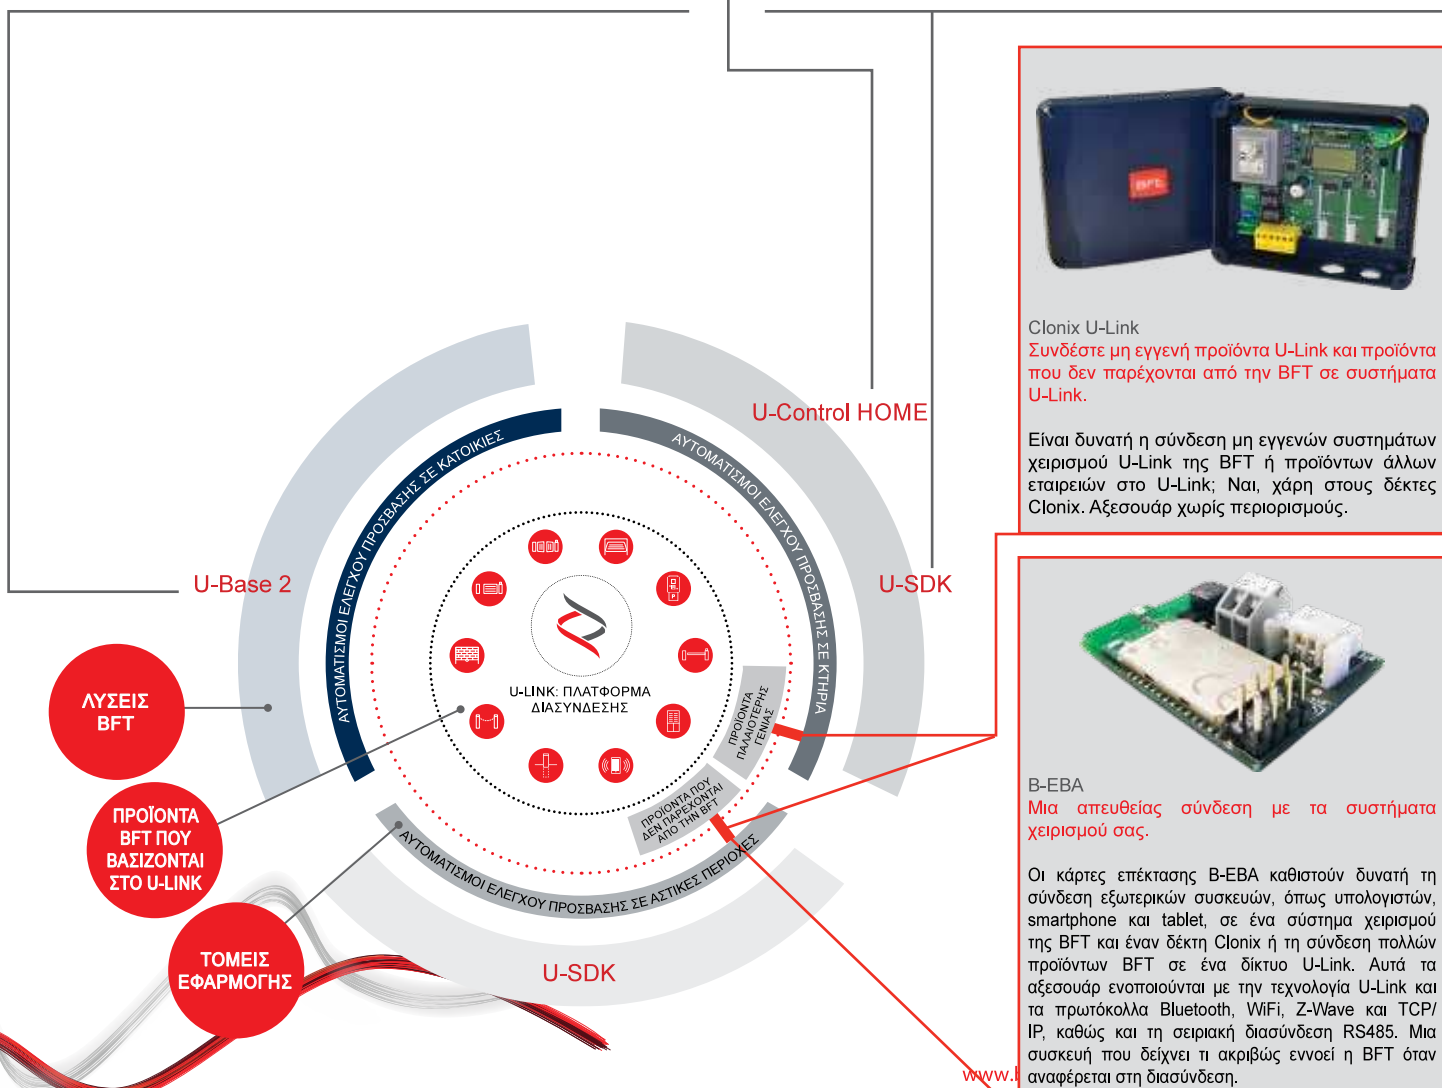



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.