




Be ahead




# GIUNO ULTRA BT A

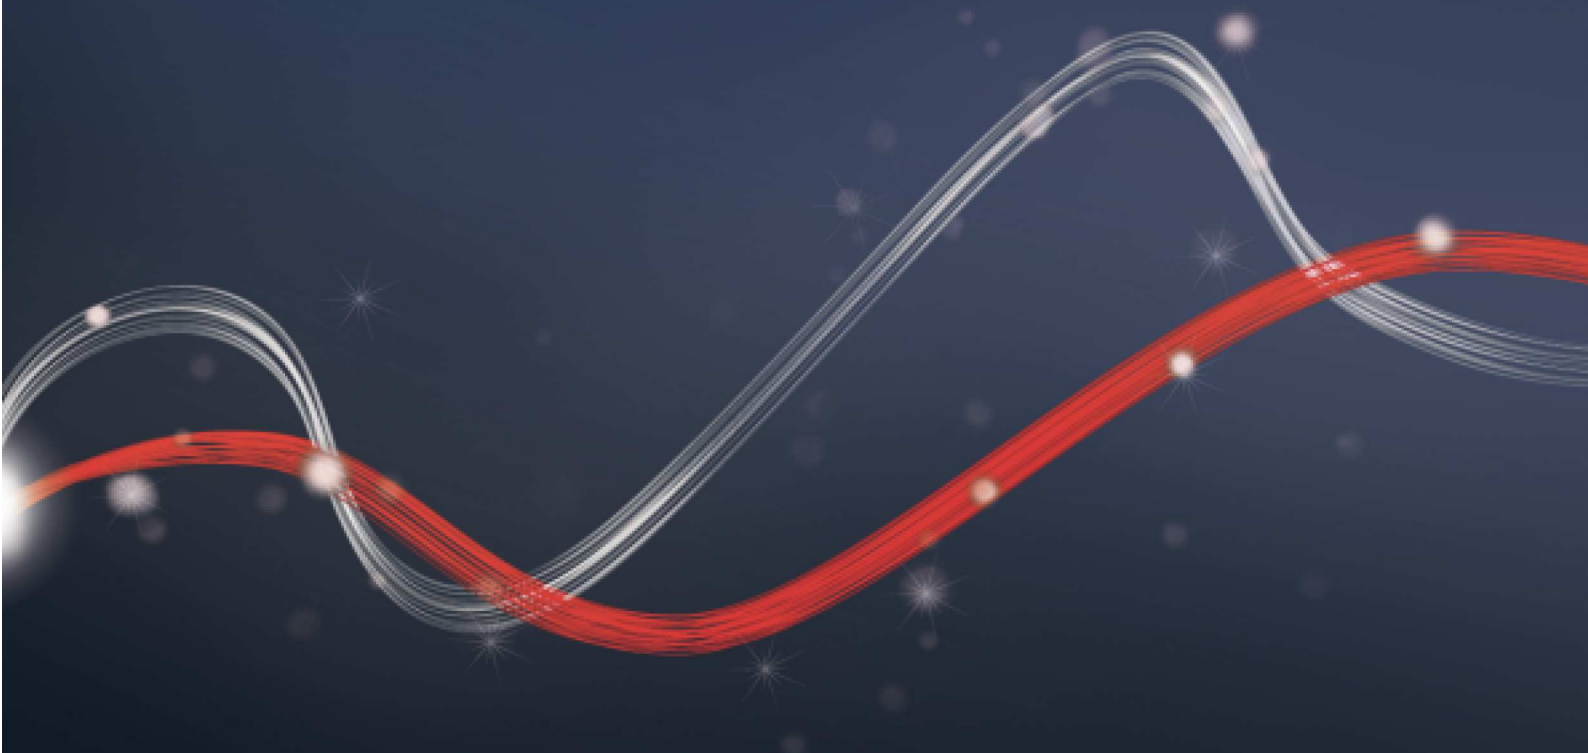



## Hydraulic automation systems for swing gates

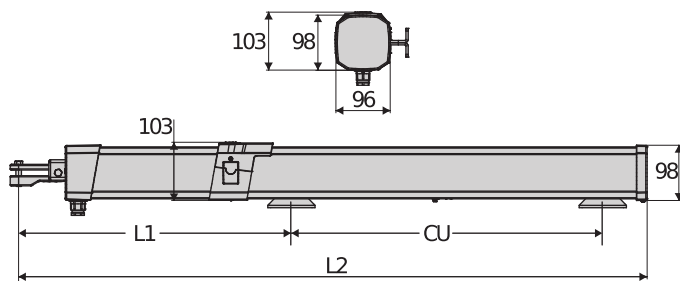

	L1	CU	L2
GIUNO BT A20	715	270	1116
GIUNO BT A50	932	392	1381

Πλήρης σειρά υδραυλικών εμβόλων για εξαιρετικά εντατική χρήση, κατάλληλα για κάθε τύπο εφαρμογής: κατοικίες, πολυκατοικίες ή βιομηχανίες. Συμπαγή και ανθεκτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αυτοματισμό φύλλων σε ανοιγόμενες αυλόπορτες πλάτους έως 5 μέτρων και βάρους έως 800 kg.

Η προστασία από τις συγκρούσεις εξασφαλίζεται χάρη στο αποκλειστικό σύστημα D-Track



**Μονάδα ελέγχου με οθόνη:** για εύκολο σενάριο προγραμματισμού.  
U-Link: πλήρης διασυνδεσιμότητα με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth, RS-485, TCP/IP.



**Επιλέξιμο σύστημα αποκλεισμού:** τα συστήματα χειρισμού μπορούν να μετατραπούν σε αναστρέψιμα, με αποκλεισμό ανοίγματος, αποκλεισμό κλεισίματος ή διπλό αποκλεισμό. Όλα αυτά γυρίζοντας απλά το κλειδί.



**Νέος μαγνητικός διακόπτης ορίου:** σε συνδυασμό με την τεχνολογία D-Track, προσφέρει εξαιρετική ακρίβεια ελιγμών και τοποθέτησης. Σύστημα διπλού αισθητήρα για λεπτομερή ορισμό των επιβραδύνσεων στο τέλος του ελιγμού. Υψηλή αξιοπιστία έναντι της σκόνης, του νερού και του πάγου.



## Hydraulic automation systems for swing gates

## GIUNO ULTRA BT A

Κωδικός	Ci	Όνομα	Περιγραφή
P935105 00001	2600869	GIUNO ULTRA BT A20	Υδραυλικό σύστημα χειρισμού με 24 V για αρθρωτά φύλλα έως 2 m. 300 kg σε βάρος και χρήση Πολύ εντατική. Χρόνος ελιγμού 14 s. Επιλέξιμη ασφάλιση Μαγνητικοί διακόπτες ορίου
P935106 00001	2600551	GIUNO ULTRA BT A50	Υδραυλικό σύστημα χειρισμού με 24 V για αρθρωτά φύλλα έως 5 m. 800 kg σε βάρος και χρήση Πολύ εντατική. Χρόνος ελιγμού 20 s. Επιλέξιμη ασφάλιση Μαγνητικοί διακόπτες ορίου

**THALIA P: Πίνακας ελέγχου για ένα ή δύο ηλεκτρομηχανικά και υδραυλικά συστήματα χειρισμού 24 V για ανοιγόμενες αυλόπορτες με διαχείριση ηλεκτρικής κλειδαριάς, για ιδιαίτερα σύνθετα συστήματα**

**Cp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - Συνιστώμενο**


- Τροφοδοσία πλακέτας: 230V μονοφασικό
- Τροφοδοσία συστημάτων χειρισμού: 24 VDC 240 W μέγ. για κάθε σύστημα χειρισμού
- Κύρια χαρακτηριστικά: αφαιρούμενα μπλοκ ακροδεκτών με νέα πρότυπη χρωματική κωδικοποίηση, απλοποιημένος προγραμματισμός βάσει σεναρίων με οθόνη και ενσωματωμένο δικάναλο δέκτη, σύστημα αποτροπής συγκρούσεων D-Track, επιβράδυνση κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο και ηλεκτρονική αυτοδιδασκαλία
- Κύρια χαρακτηριστικά: αυτόματο κλείσιμο, γρήγορο κλείσιμο, μερικό άνοιγμα, λειτουργία με χαρακτηριστικό ελέγχου κατάστασης οδηγού, σωληνοειδές ασφάλισης που τροφοδοτείται με απευθείας σύνδεση και ηλεκτρομαγνήτης, όριο με απευθείας σύνδεση 8K2.
- Εφαρμογή: πίνακας για ένα ή δύο συστήματα χειρισμού 24 V
- Συμβατότητα: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	GIUNO ULTRA BT A20	GIUNO ULTRA BT A50
Μονάδα ελέγχου	THALIA P	THALIA P
Τροφοδοσία πλακέτας	230 V	230 V
Τάση κινητήρα	24 V	24 V
Ισχύς εισόδου	90 W	90 W
Μέγ. πλάτος πόρτας/φύλλου αυλόπορτας	2 m	5 m
Μέγ. βάρος πόρτας/φύλλου αυλόπορτας	300 kg	800 kg
Ωφέλιμη διαδρομή στελέχους	270 mm	392 mm
Μέγιστη γωνία	110°	110°
Χρόνος χειρισμού	14 s	20 s
Τύπος διακόπτη ορίου	Μαγνητικός	Μαγνητικός
Επιβράδυνση	Ναι	Ναι
Διάταξη κλειδώματος	Επιλέξιμο κατά το άνοιγμα/κλείσιμο	Επιλέξιμο κατά το άνοιγμα/κλείσιμο
Απασφάλιση	Τριγωνικό κλειδί	Τριγωνικό κλειδί
Ανάσχεση σε πρόσκρουση	D-Track	D-Track
Συχνότητα χρήσης	Πολύ εντατική	Πολύ εντατική
Βαθμός προστασίας	IP55	IP55
Περιβαλλοντικές συνθήκες	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C



Cp D113745 00002 - Ci 2600477

THALIA


Πίνακας ελέγχου με οθόνη για έναν ή δύο ηλεκτρομηχανικούς μηχανισμούς 24V για ανοιγόμενες αυλόπορτες



## Hydraulic automation systems for swing gates

### ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

	<b>Cp</b> D610180 - <b>Ci</b> 2600598 <b>CLS</b>		<b>Cp</b> P125020 - <b>Ci</b> 2600844 <b>BBT BAT</b>
	Τριγωνικό κλειδί απασφάλισης l=52 mm		Σετ εφεδρικών μπαταριών για THALIA, THALIA P, ZARA και PHEBE
	<b>Cp</b> P111782 - <b>Ci</b> 2601411 <b>COMPACTA A20-180</b>		<b>Cp</b> D114093 00003 - <b>Ci</b> 2607539 <b>RADIUS LED BT A R1</b>
	Ζεύγος φωτοκίτταρων ρυθμιζόμενων κατά 180° οριζόντια. Εμβέλεια 20 μέτρων. Τροφοδοσία 12-33 VAC/15-35 VDC.		Λυχνία που αναβοσβήνει με ενσωματωμένη κεραία για μοτέρ με τροφοδοσία 24 V.

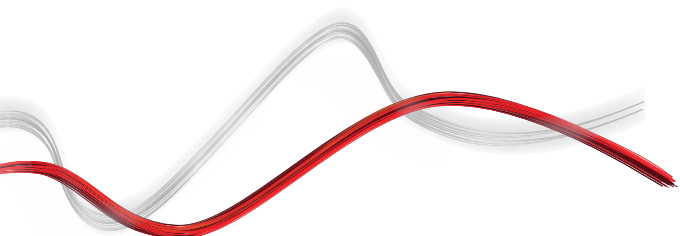



Hydraulic automation systems for swing gates

## Τι είναι το U-Link;

Η τεχνολογία που σας δίνει περισσότερη δύναμη

Το U-Link, ή αλλιώς Universal Link, είναι μια αποκλειστική πλατφόρμα της BFT που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οικοσυστημάτων προηγμένης τεχνολογίας. Στον τομέα των Αυτοματισμών ελέγχου πρόσβασης σε κατοικίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία με όλες τις συσκευές αυτοματισμού ελέγχου πρόσβασης σε κατοικίες οποιασδήποτε εταιρείας. Εξοικονομεί χρόνο και σας επιτρέπει να ελέγχετε τα πάντα εύκολα και χωρίς καμία ανησυχία.

### Είναι διαισθητικό

Εύκολη εγκατάσταση και χρήση

### Είναι προσαρμόσιμο

Μπορείτε να προσθέσετε όσες συσκευές θέλετε

### Είναι ευέλικτο

Σας επιτρέπει να δημιουργείτε ομάδες διασυνδεδεμένων προϊόντων

### Είναι πρακτικό

Λειτουργεί με ή χωρίς σύνδεση στο Internet

### Είναι λειτουργικό

Οι ρυθμίσεις του μπορούν να ελεγχθούν εξ αποστάσεως με χρήση ειδικών εφαρμογών



## Hydraulic automation systems for swing gates

### Τα πάντα σε μία οθόνη: μάθετε περισσότερα για αυτήν την εκπληκτική τεχνολογία

Μια μοναδική στον κόσμο πλατφόρμα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οικοσυστημάτων προηγμένης τεχνολογίας προσφέροντας τεράστια ποικιλία λύσεων για πολλούς διαφορετικούς τομείς.

Αυτή η ιδιόκτητη πλατφόρμα, η οποία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των προϊόντων BFT, χάρη στις κάρτες B-EBA και στον δέκτη Clonix U-Link, είναι κατάλληλη για όλα τα πρωτόκολλα ή τα προϊόντα αυτοματισμού ελέγχου πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων BFT, προϊόντων που δεν παρέχονται από την BFT και παλαιότερων εκδόσεων) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Αυτό σημαίνει ότι κάθε συσκευή μετατρέπεται σε μια έξυπνη συσκευή που μπορεί να διασυνδεθεί με άλλα συστήματα, μέσω μιας γλώσσας που εξελίσσεται σε παγκόσμια.



#### U-Control HOME

Το U-Control HOME είναι η εφαρμογή που σας επιτρέπει να ανοίγετε την πύλη του σπιτιού σας και να ελέγχετε εξ αποστάσεως τα συστήματα αυτοματισμού της BFT χρησιμοποιώντας το smartphone σας. Η έκδοση iOS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το αυτόματο άνοιγμα του συστήματος αυτοματισμού όταν βρίσκεστε κοντά του.

#### U-Base 2




Ένα πακέτο λογισμικού για εγκατάσταση, το οποίο εκτελεί εργασίες συντήρησης και εντοπίζει τυχόν βλάβες στα συστήματα χειρισμού που είναι συμβατά με το U-Link, εύκολα και άνετα.

#### U-SDK



Το U-SDK είναι η εφαρμογή μέσω της οποίας τα συστήματα αυτοματισμού της BFT γίνονται συμβατά και μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε ένα δίκτυο BMS.

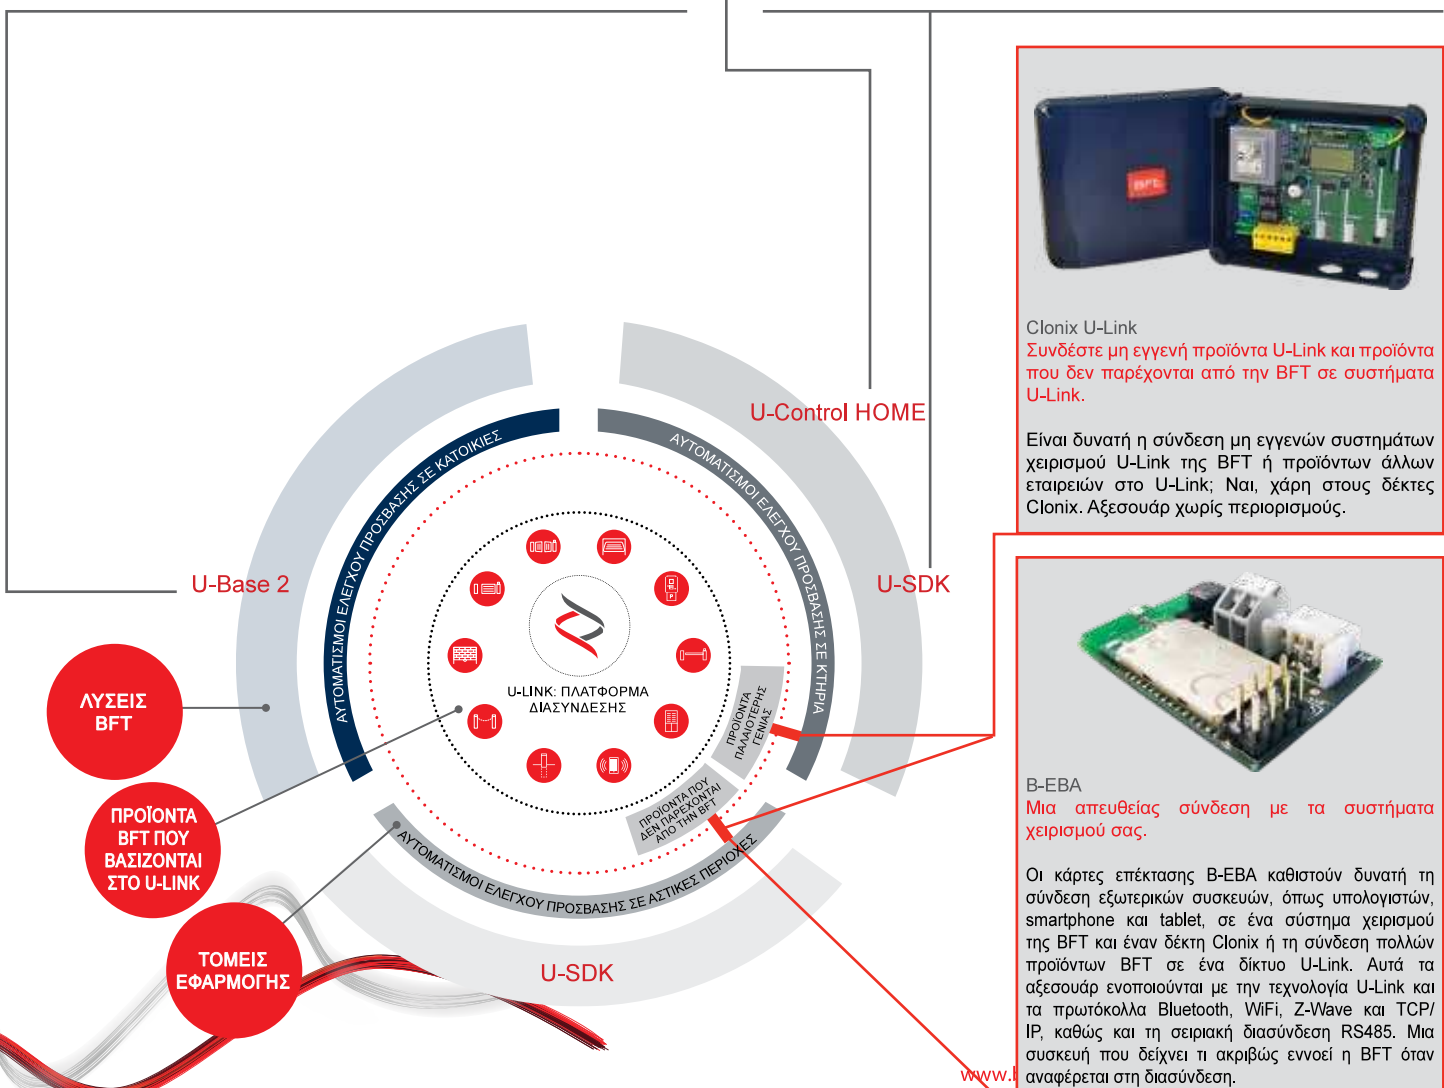



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.